piab


www.piab.com


Presenta su nueva línea...




Presentando piINLINE ™ una gama de eyectores de vacio en línea ecológicamente correctos basada en la tecnología eficiente de energía de Piab, COAX.


- Rendimiento de vacío superior aún a presiones bajas o fluctuantes de alimentación.
- Tolerante a suciedad y diseño durable.
- Fácil de adaptar a eyectores en línea existentes que derrochan energía, gracias al diseño genérico "plug and play".
- Instalación fácil y sencilla con conexiones rápidas-bajo costo de instalación.
- Se instala directamente en la manguera cerca del punto de succión.

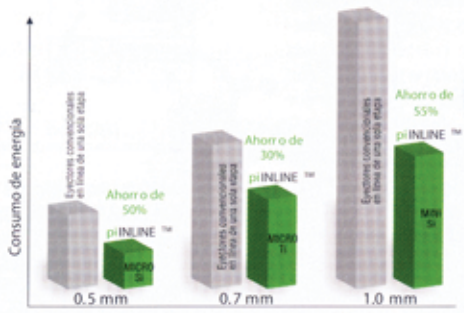

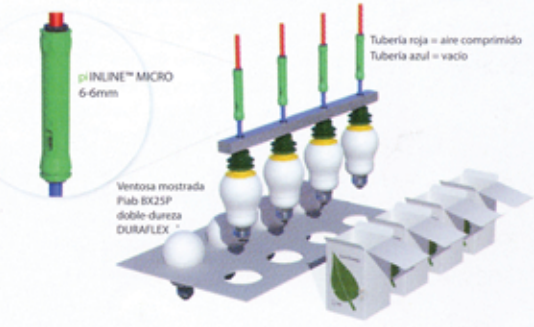

Eyector de vacío piINLINE™		Área de aplicación	Diseño tolerante a suciedad	Óptima presión de alimentación	Consumo de aire	Vacío máx.	Caudal de vacío máx.	Tiempo de evacuación, -50 kPa	Cómo hacer un pedido: Conexión de aire comprimido y vacío				Cómo hacer un pedido: Accesorios		
				MPa	Nl/min	-kPa	Nl/min	s/l	4-4 mm	6-6 mm	8-8 mm	8-12 mm	Montaje a presión	Silenciador	Montaje a presión y silenciador
 70-80 mm	MICRO Si	Aplicaciones con fugas		0.6	7.2	75	16.8	4.9		0122882	-	-	5xMICRO 0123093	-	-
	MICRO Bi	Aire comprimido bajo o fluctuante		0.18	8.4	83	13.8	10	0122880	0122883	-	-			
	MICRO Ti	Aplicaciones herméticas		0.4	16.2	84	19.2	3.1		0122022					
		Aplicaciones con fugas	x	0.6	22.2	75	18.6	2.6							
	MICRO Xi	Aplicaciones herméticas		0.5	7.8	92	14.4	7.3	0122881	0122884	-	-			
 96-106 mm	MINI Si	Aplicaciones con fugas	x	0.6	26.4	75	41.4	1.4	-	0122025	0122896	-	4xMINI 0123094	-	-
	MINI Pi	Aire comprimido bajo o fluctuante	x	0.314	26.4	90	34.2	1.8	-	0122894	0122897	-			
	MINI Xi	Aplicaciones herméticas	x	0.5	27.6	94	37.2	1.6	-	0122895	0122898	-			
 155 mm	MIDI Si	Aplicaciones con fugas	x	0.6	105	75	186	0.40	-	-		0122032	1xMIDI 0123095	0123031	1xMIDI 0123096
	MIDI Pi	Aire comprimido bajo o fluctuante	x	0.3	120	90	162	0.48	-	-	-	0122899			
	MIDI Xi	Aplicaciones herméticas	x	0.45	110	95	168	0.44	-	-	-	0122900			

piab

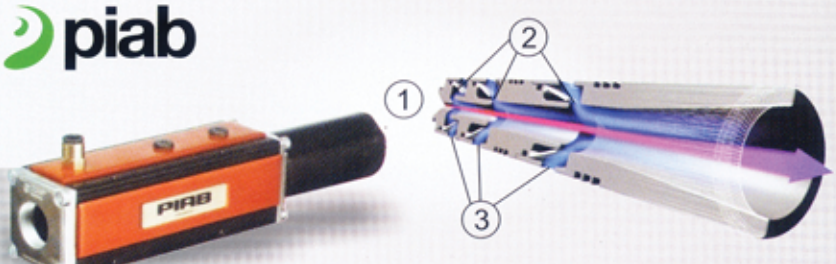

BOMBA P6010.

Cuando el aire comprimido (1) circula a través de las toberas de la bomba (2), el aire del exterior es impulsado hacia adentro por un chorro de aire que pasa por la tobera. Se genera un efecto de succión en las diferentes etapas (3). El aire de escape sale de la bomba.

industrial Barrios SAC
Representante exclusivo para el Perú

Jr. Suecia 1202 Chacra Rios Norte - Lima 01
T. (51-1) 425-5383 · F. (51-1) 425-7785
ventas@industrialbarrios.com · ventas1@industrialbarrios.com
www.industrialbarrios.com